

麦瑞仙 Merrychef connex® 12e



特点

- connex®12e是一款多功能的入门型烤箱，内置预编程菜单，可实现快速烹饪；
- 一体式设计，非常适合快速烹饪、回温、烧烤和烘焙各种新鲜或冷冻食品，而无需使用其他设备；
- 烹饪速度比使用其他烹饪方法快70%，并能按需提供热食；烤箱炉腔尺寸为30.5cm x 30.5cm (12" x 12")，宽度为40.7 cm (16")，具有大炉腔宽度比，并可放置在600mm的工作台上，非常适合小空间内使用；
- 通过内置催化转换器实现无通风烹饪，无需排风扇，因此适合前厅操作，运行安静且易于安装；
- 可触摸的低温外表面，能安全放置在任何地方，无需在周边预留防护空间；
- 配备7" 高清宽屏显示器和新一代easy-Touch®2.0图标驱动控制器，操作简单并能确保烹饪出一致的高品质菜肴；
- 随附烤箱图示说明，方便清洁；
- 配备获得专利且易于检修的前置式空气过滤器；
- 可通过Wi-Fi/以太网访问 KitchenConnect云，轻松更新菜单（或通过U盘更新）。
- 仅提供亚光黑色型号。

随附配件

- 平底烤盘；
 - 带护手板和翻边的烤铲；
 - 全尺寸烹饪烤篮；
 - 烤盘垫。
- 关于可提高connex®12e灵活性并显著缩短清洁时间的推荐配件，敬请访问 www.merrychef.com/products/accessories

规格

High speed Technology®结合了以下三种加热技术：

- 微波；
- 热风对流；
- 热风冲击（热风强制对流）

微波功率

- 微波设置选项：关闭 (OFF)、5-100% (以1%为增量)。
- 微波分配系统使用旋转有源天线（搅拌式微波），确保食物均匀受热。

对流加热


- 温度设置选项：关闭 (OFF)、212°F (100°C) 至500°F (260°C) (以1°C为增量)。
- 热分配系统通过热风冲击循环进行，可确保均匀的焦化（确保食物上色均匀）效果。

通风

- 获得无通风认证，通过EPA 202测试 (8小时)。
- 内置催化过滤，可最大限度减少油脂和气味的排放。

easyTouch® 2.0控制系统


- 图标驱动的高清彩色触摸屏控制面板，可无限存储多个步骤的烹饪方案；
- 每个烹饪方案可支持多达六 (6) 个步骤，并且每个步骤都包含可编程的烹饪时间、微波功率设置以及文字/图片使用说明；
- 自诊断功能可监测零件状态；
- 可通过U盘和连接到KitchenConnect云轻松更新菜单或传输数据。

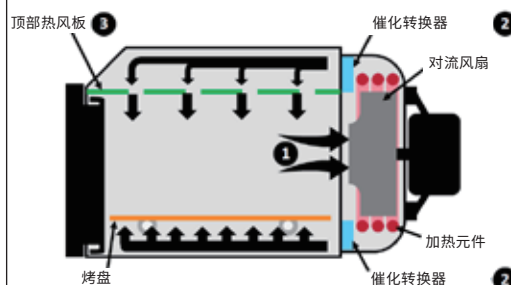

工作原理

对流风扇从炉腔 (1) 的背面吸入空气。空气将被加热后通过催化转换器 (2) 和顶部热风板 (3) 返回到炉腔中，从而在烤箱中产生均匀的加热模式。这种加热模式能让食物均匀受热，确保每次都能产生金黄酥脆的表面。



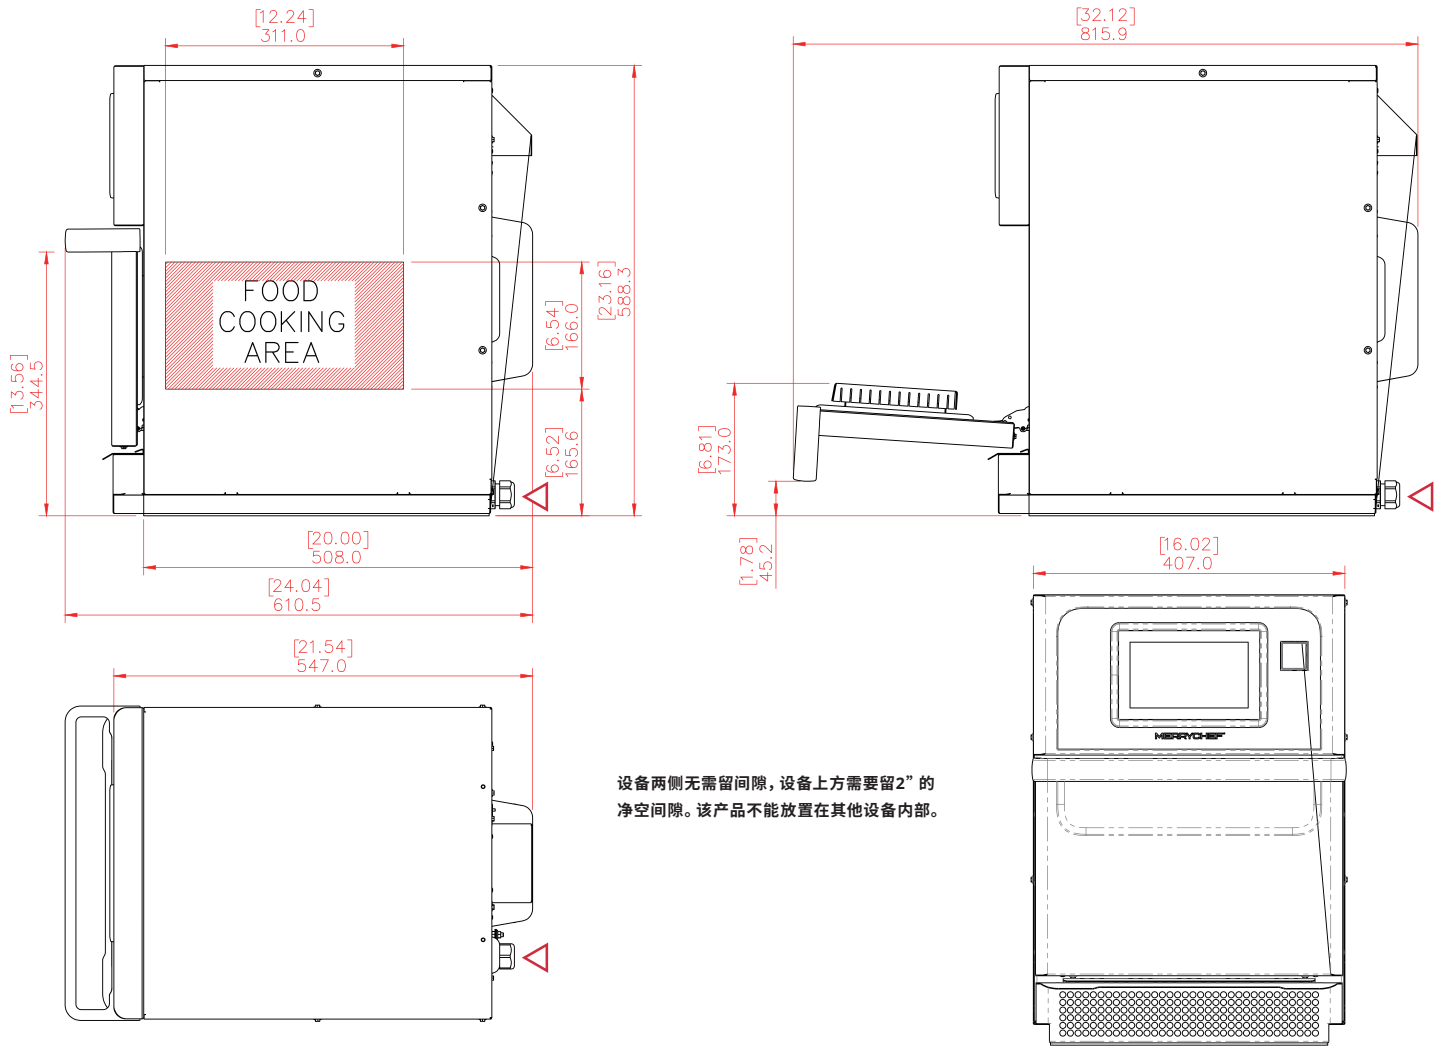

尺寸

型号	烤箱尺寸			重量
	高度	宽度	深度	
conneX®12e	(588mm) 23.2"	(407 mm) 16.0"	(538 mm) 21.2"	净重47.0kg (104lbs) 毛重57.0kg (126lbs)

△ = 电源线出口。
电源线长度为6英尺/1.8米。

电源要求和输

型号	型号	饰面	电源							输出功率（近似值）		
			电压	频率	布置和连接	插头类型	插头示意图	插头单相额定电流*	最大输入功率	微波** (IEC 705) 100%	对流加热	组合模式
conneX®12e	12eGHMV5XBL1AP	黑色	200-230V	50Hz	单相 L1+N+E	EU CEE7		16A	2990 W	800 W	2200 W	800 W** + 900 W
	12eGHMV6XCL1KR		220V	60Hz	单相 L1+N+E	KR CEE7		16A	2990 W	800 W	2200 W	800 W** + 900 W
	12eGHMV5XEL1CN		200-230V	50Hz	单相 L1+N+E	Type I 15A		15A	2990 W	800 W	2200 W	800 W** + 900 W
	12eGHMV6XJL1PH		220V	60HZ	单相 L1+N+E	NEMA 6-15P		15A	2990 W	800 W	2200 W	800 W** + 900 W
	12eGHMV6XLL1TW		220V	60HZ	单相 L1+N+E	NEMA 6-15P		15A	2990 W	800 W	2200 W	800 W** + 900 W
	12eGHMV5XML1IN		200-230V	50Hz	单相 L1+N+E	Type D/M 15A		15A	2990 W	800 W	2200 W	800 W** + 900 W
	12eGHMV5XPL1IN		220-230V	50Hz	单相 L1+N+E	IEC 309 5 Pin 16A		16A	2990 W	800 W	2200 W	800 W** + 900 W
	12eGHMV5XDL1AZ		200-230V	50Hz	单相 L1+N+E	Type I 15A		15A	2990 W	800 W	2200 W	800 W** + 900 W

* 该值并非指耗电量。** 该值为近似的微波功率输出。

