

conneX® 12 快速烤箱

不锈钢



碳晶黑



功能

- conneX®12 是市场上用途最广泛的高速烤箱。
- 一体式设计，非常适合用于快速烹饪、回温、烧烤和烘焙各种新鲜或冷冻食品，而无需使用其他设备。
- 烹饪速度比使用其他烹饪方法快 20 倍，并能按需提供热食。
- 该烤箱炉腔尺寸为 30.5cm x 30.5cm (12" x 12")，宽度为 35.5mm (14")，拥有最大的炉腔宽度比，可放置在 600mm 工作台上，非常适合小空间内使用。
- 通过内置催化转换器实现无通风烹饪，无需排风扇，因此非常适合前厅且易于安装、操作安静。
- 可触摸的低温外表面，能安全放在任何地方，无需预留防护空间。
- 配备 7" 高清宽屏显示器和新一代 easyTouch®2.0 图标驱动控制器，可实现轻松操作，确保烹饪出一致的高品质菜肴。
- 采用不锈钢内腔和箱体，内腔采用密封圆形角设计，易于清洁。

- 配备获得专利易于检修的前置式空气过滤器。
- 通过 Wi-Fi/以太网访问 KitchenConnect 云，轻松更新菜单（也可以通过 U 盘进行）。

选配功能

- 不锈钢或碳晶黑饰面。easyTouch® 2.0 控制器周围采用了高强度的防护玻璃。

随附配件

- 烹饪板
- 铲板
- 全尺寸烹饪托盘
- 冷却盆
- 玻璃烤纸

关于可提高 conneX®12 灵活性并显著缩短清洁时间的推荐配件，敬请访问 www.merrychef.com/accessories

规格

High speed Technology® 结合了三种加热技术：

- 微波
- 热风对流
- 热风冲击循环

微波功率

- 微波设置选项：关闭，5-100%（以 1% 为增量）。
- 微波分配系统使用旋转有源天线，确保食物均匀受热。

对流加热


- 温度设置选项：关闭，212°F (100°C) 至 527°F (275°C)（以 1°C 为增量）。
- 热分配系统通过热风循环进行，可确保均匀的焦化效果。

通风

- 获得无通风认证，通过 EPA 202 测试（8 小时）。
- 内置催化过滤，以最大限度减少油脂和气味的排放。

easyTouch® 2.0 控制系统

- 图标驱动的高清彩色触摸屏控制面板，可无限存储多个步骤的烹饪方案。
- 每个烹饪方案可支持多达六 (6) 个步骤，每个步骤都包含可编程的烹饪时间、微波功率设置以及（书面/或图片）使用说明。
- 提供监控组件的自我诊断功能。
- 通过 U 盘和 KitchenConnect 云轻松更新菜单或传输数据。

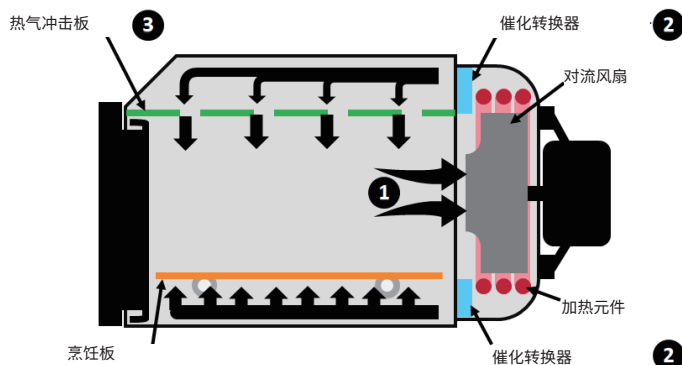


工作原理

对流风扇从炉腔 (1) 的背面吸入空气。空气将被加热后通过催化转换器 (2) 和冲击板 (3) 返回到炉腔中，从而在烤箱中产生均匀的加热模式。这种加热模式能让食物均匀受热，确保每次都能产生金黄酥脆的表面。



设备两侧无需留间隙，设备上方需要留 2" 的间隙。
该产品不适合放置在其他设备内部。

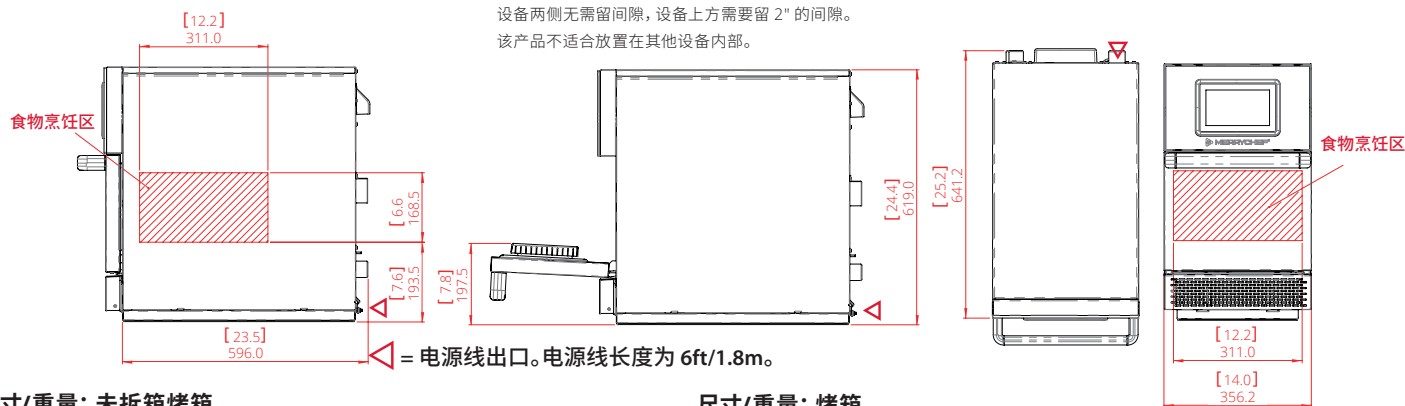

尺寸/重量：未拆箱烤箱

型号	外形尺寸			重量	
	高度	宽度	深度	标准功率	高功率
conneX™12	33.7" (855 mm)	20.5" (520 mm)	32.3" (820 mm)	净重 133 lbs. (60 kg)	净重 151 lbs. (68.7 kg)

尺寸/重量：烤箱

型号	外形尺寸			重量	
	高度	宽度	深度	标准功率	高功率
conneX™12	24.4" (619 mm)	14.0" (356.2 mm)	25.2" (641.2 mm)	净重 111 lbs. (50 kg)	净重 130 lbs. (58.7 kg)

功率要求和输出

型号	型号	饰面	电源							功率输出 (近似值)		
			电压	频率	布置和连接	插头类型	插头图像	插头相位 额定电流*	最大功率 输入	微波** (IEC 705) 100%	加热管	组合模式
conneX®12 标准功率	X12GXMV5AAL1CLUK	不锈钢	220-230V	50Hz	单相 L1+N+E	UK BS1363 (G)		13A	2990 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 900 W
	X12GXMV6VSL1CLKR		200-230V	60Hz	单相 L1+N+E	KC CEE7 (F/E)		16A	3680 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 900 W
	X12FXMV5AVL1CLAZ		200-230V	50Hz	单相 L1+N+E	AS/NZS 3112 (I)		15A	3680 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 900 W
	X12FXMV5AVL1CLCN		200-230V	50Hz	单相 L1+N+E	AS/NZS 3112 (I)		15A	3680 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 900 W
	X12FXMV5BDL1CLEU		220-230V	50Hz	单相 L1+N+E	EU CEE7 (F/E)		16A	3680 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 1300 W
	X12FXMV5ABL1CLEU		380-400V	50Hz	单相 L1+N+E	IEC 309 5 针脚 (直角)		16A	3680 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 1300 W
	X12GXMV5AAL1BKUK	碳晶黑	220-230V	50Hz	单相 L1+N+E	UK BS1363 (G)		13A	2990 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 900 W
	X12GXMV6VSL1BKUR		200-230V	60Hz	单相 L1+N+E	KC CEE7 (F/E)		16A	3680 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 900 W
	X12FXMV5AVL1BKAZ		200-230V	50Hz	单相 L1+N+E	AS/NZS 3112 (I)		15A	3680 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 900 W
	X12FXMV5AVL1BKCN		200-230V	50Hz	单相 L1+N+E	AS/NZS 3112 (I)		15A	3680 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 900 W
	X12FXMV5BDL1BKEU		220-230V	50Hz	单相 L1+N+E	EU CEE7 (F/E)		16A	3680 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 1300 W
	X12FXMV5ABL1BKEU		380-400V	50Hz	单相 L1+N+E	IEC 309 5 针脚 (直角)		16A	3680 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 1300 W
conneX®12 高功率	X12DBMV6VHE1CLKR	不锈钢	200-230V	60Hz	单相 L1+N+E	IEC 309 3 针脚		32A	6000 W	2000 W	2200 W	2000 W** + 2200 W
	X12DBMV5HML1CLAZ		200-230V	50Hz	单相 L1+N+E	AS/NZ 3 针脚		32A	6000 W	2000 W	2200 W	2000 W** + 2200 W
	X12DBMV5GKL1CLAZ		380-400V	50Hz	双相 L1+L2+N+E	AS/NZ 5 针脚		20A	2500 W + 3300 W	2000 W	2200 W	2000 W** + 2200 W
	X12DBMV5KEL1CLCN		200-230V	50Hz	单相 L1+N+E	IEC 309 3 针脚		32A	6000 W	2000 W	2200 W	2000 W** + 2200 W
	X12DBMV5HEL1CLEU		220-230V	50Hz	单相 L1+N+E	IEC 309 3 针脚		32A	6000 W	2000 W	2200 W	2000 W** + 2200 W
	X12DBMV5BDL1CLEU		380-400V	50Hz	双相 L1+L2+N+E	IEC 309 5 针脚 (直角)		16A	2500 W + 3300 W	2000 W	2200 W	2000 W** + 2200 W
	X12DBMV5GCL1CLEU	碳晶黑	380-400V	50Hz	双相 L1+L2+N+E	IEC 309 5 针脚		32A	2500 W + 3300 W	2000 W	2200 W	2000 W** + 2200 W
	X12DBMV6VHE1BKUR		200-230V	60Hz	单相 L1+N+E	IEC 309 3 针脚		32A	6000 W	2000 W	2200 W	2000 W** + 2200 W
	X12DBMV5HML1BKAZ		200-230V	50Hz	单相 L1+N+E	AS/NZ 3 针脚		32A	6000 W	2000 W	2200 W	2000 W** + 2200 W
	X12DBMV5GKL1BKAZ		380-400V	50Hz	双相 L1+L2+N+E	AS/NZ 5 针脚		20A	2500 W + 3300 W	2000 W	2200 W	2000 W** + 2200 W
	X12DBMV5KEL1BKCN		200-230V	50Hz	单相 L1+N+E	IEC 309 3 针脚		32A	6000 W	2000 W	2200 W	2000 W** + 2200 W
	X12DBMV5HEL1BKEU		220-230V	50Hz	单相 L1+N+E	IEC 309 3 针脚		32A	6000 W	2000 W	2200 W	2000 W** + 2200 W
	X12DBMV5BDL1BKEU		380-400V	50Hz	双相 L1+L2+N+E	IEC 309 5 针脚 (直角)		16A	2500 W + 3300 W	2000 W	2200 W	2000 W** + 2200 W
	X12DBMV5GCL1BKEU		380-400V	50Hz	双相 L1+L2+N+E	IEC 309 5 针脚		32A	2500 W + 3300 W	2000 W	2200 W	2000 W** + 2200 W

*该值并非指耗电量。**该值为近似的微波功率输出。Merrychef建议安装D型断路器，并遵守当地适用法规。

01/22 ©2022 Welbilt HZ 保留所有权利。

扩展您的机会

慧而特 (杭州) 电气科技有限公司

Welbilt China

www.welbilt.cn

中国·浙江·杭州

滨江区滨康路800号1幢(310053)

TEL: +86(571) 8688 8688



2022.2 CHN 1.0