

麦瑞仙 MERRYCHEF®

*Fresh ideas.
Flexible ovens.*



eikon® e4s

更快, 更安静, 更节能
快速烤箱

eikon® e4s

更快，更安静，更节能



- 烹饪速度更快!
烹制12寸披萨的时间缩短了25%!*
现在，烤三明治的时间缩短了25%!**
烹制一份烤薯角的时间则缩短了33%!**
- 该款快速烤箱运行极其安静平稳，大大提高了员工和用户的客户体验
- 该款快速烤箱十分节能，让您的电费账单一省再省。
- 由于采用了图形化 easyTouch 屏幕技术，只需轻轻一按，即可轻松快捷地培训员工
- 丰富的设计和专业知识进一步推动技术更新，让食材的烹制速度更快且质量不受影响
- 现在已经可以烤制14存披萨了

不要以为我们是在夸大其词，请听听我们客户的反馈吧

“我愿意向所有人推荐 Merrychef eikon e4s 快速烤箱。这款机器绝对出色。”
英国连锁加盟店经理

“由于触摸屏上带有各种图标，因此 Merrychef eikon e4s 快速烤箱易于操作，并且易于培训员工。”
英国连锁加盟店经理

“Merrychef eikon e4s 快速烤箱更加方便用户，烹饪效果更好。”
美国连锁加盟店总监

*根据Fisher Nickel公司披萨计时标准 (FSTC报告# 501311245-R1 & # 501311125-R1) **
在eikon® e4 和 eikon® e4s 快速烤箱中烹制相同的食材产品。


eikon® e4s

具有领先水平的性能


时间缩短25%¹




启动时间 (min)¹



12寸奶酪披萨




吐司三明治




时间缩短 50% 以上^{2,3}




待机模式 (dBA)




组合模式, 100% 微波, 100% 风扇 250c (dBA)




节能 = 年度总成本^{1,4}




启动



待机



总额



潜在
年度成本节
总额:
£504

¹ FSTC 报告# 501311125-R1

² 由声学及振动研究所 (ISVR) 在快速烤箱待机模式下从其正面1m处测量所获得的数值为 45.7dBA

³ 来源:ISVR (声学及振动研究所) 报告 - 2012 年 9 月和 2010 年 6 月

⁴ 基于每天 16 小时, 每周7天, 每天 200 个循环, 每度电 £0.10, 烤三明治使用 Merrychef.com 网站上的能量计算器

享受使用 麦瑞仙 Merrychef 快速烤箱所带来的好处



尽享下列好处:

易于使用

- 图形化的 easyTouch 屏幕技术
- MenuConnect® 软件可实现即时USB 菜单更新
- 受监控的过滤器设计, 便于日常维护

保证每次都会获得完美的效果

- 精确的功率水平确保烹饪出最精致的产品
- 可在多个出口通过U盘下载程序

减少排队和服务时间

- 提高速度, 服务, 质量和新鲜度
- 三种加热技术 (对流加热, 冲击空气和微波能量)
- 烹饪速度最多可加快15倍 (与传统烹饪方法相比)

提高安全性


- cool-to-touch 意味着食物快速加热, 而外部则保持凉爽。

节约成本

- 烹饪的同时可减少浪费
- 最新的催化技术可消除油脂, 并减少了烹饪时的气味, 无需单独的抽油和通风系统

最大限度地减少终身运营成本

- 现在可提供具备节能待机模式的机型
- 降低安装成本 - 即插即用功能
- 缩减培训时间 - 借助 eikon® 驱动控制
- 易于清洁
- 内置诊断, 避免不必要维修服务

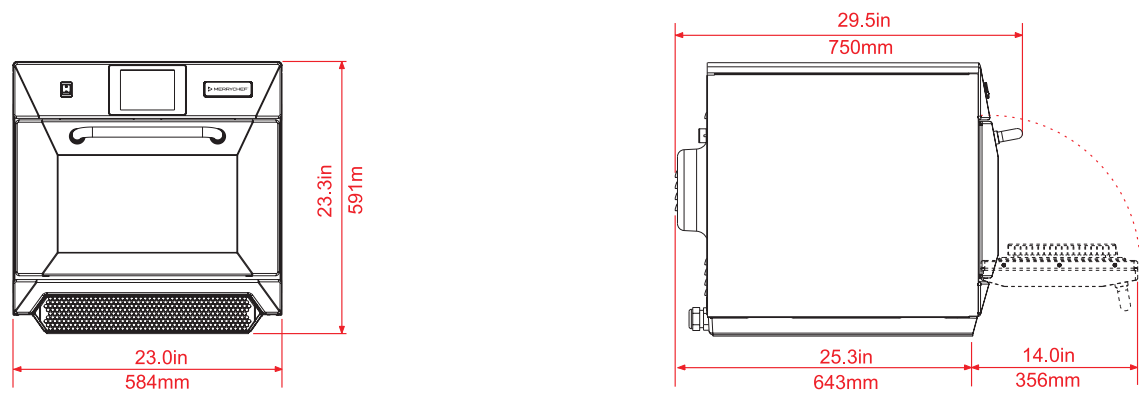

整体尺寸		
高度	23.3"	591 mm
宽度	23.0"	584 mm
深度 (整体, 无把手)	25.3"	643 mm
深度 (每打开90度)	39.3"	999 mm
重量	182 lb	83 kg
装运重量	202 lb	92.1 kg
运输箱尺寸	37.3x30.3x33.85"	950x770x860 mm

开口腔尺寸		
高度	8.6"	218 mm
宽度	14.7"	375 mm
深度	14.6"	370 mm
容积	1.04 cu. ft.	29.5升

与墙壁之间的间隙		
顶部	2"	50.8 mm
侧面	2"	50.8 mm

规格	
预热时间	12分30秒
控制系统	easy ToUCH®, 标志性的图形触控板
烹饪阶段	6
总烹饪程序	1,024
最大烹饪时间	60:00 (10:00 x 6个阶段)
显示	触摸屏
自动电压传感器	是
USB和菜单连接软件	是
温度范围	关闭, 100C - 275C /212°F-527°F
温度增量	1°C (从100°C起增加) 1°F (从212°F起增加)
空气过滤器	是 (可拆卸并且被监控)
对流风扇速度	10%-100%
对流风扇速度增量	1%
微波功率	0% (关闭), 5%-100%
微波功率增量	1% (从5%起增加)
烤架	是 (1)
烤架位置	1
可堆叠	是 带堆叠小车
担保	1年零件和人工

电源				
国家	电压	布局	使用的连接	电流/相
英国/欧盟	230V 50Hz	单相	1P N & E	32 Amp
英国/欧盟	400V 50Hz	双相	2P N & E	20 Amp
美国	208V / 240V 60Hz	两极	2P-GND	30 Amp
APAC	220V-240V 50Hz	双相	2P N & E	20 Amp
ROW	208-240 50/60Hz	双相	2P N & E	20/30 Amp



Welbilt 提供全面的厨房系统,我们的产品由 KitchenCare® 售后配件和服务支持。
Welbilt 旗下获奖品牌包括 Cleveland™, Convotherm®, fitkitchen®, Frymaster®,
Garland®, Lincoln®, Merco®, Merrychef® 和 Multiplex®。

www.welbilt.cn 带来创新体验

